ZTM-ELECTRO

ZTM-ELECTRO

Описание

Гибкие кабельные вводы с разборной цангой для герметичного ввода проводов в корпус.

Характеристики

Резьба: M16*1.5
Минимальный диаметр кабеля, мм: 4
Максимальный диаметр кабеля, мм: 7
Степень защиты: IP68
Температурный диапазон: -40 ℃ ~ 100 ℃, кратковременно до 120 ℃
C1, mm: 16
C2, mm: 15
Внутренняя гайка (A): 22
Внешняя гайка (F): 22
Разборная цанга: Да
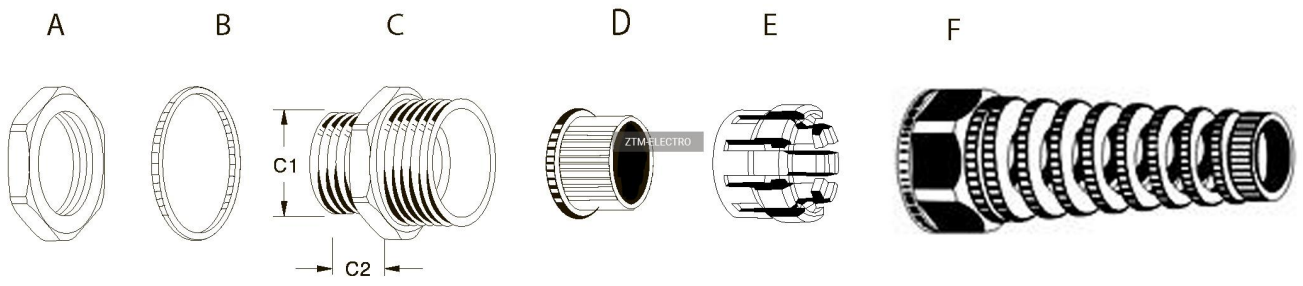
Чертежи