



ZTM-ELECTRO


кабельные вводы и фитинги для гофротруб



Серия NPB

Кабельные вводы из Nylon PA66(A,C,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C° ~ +100C°, кратковременно до 120C°

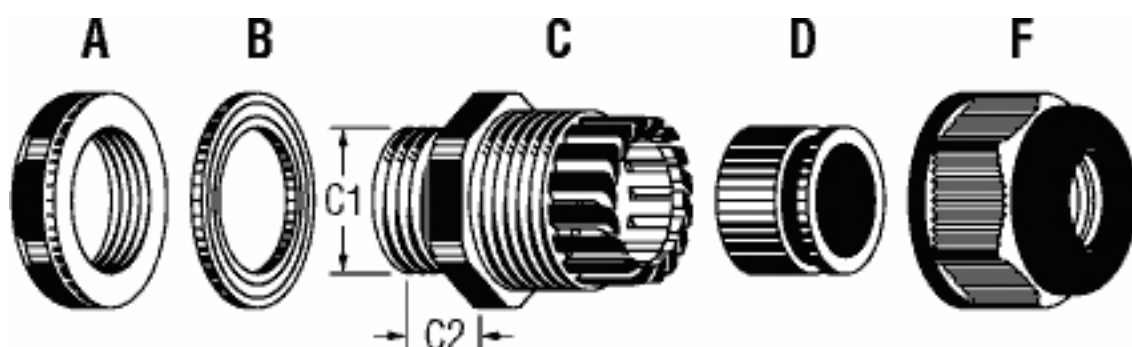

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установочное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
NPT1/4"	NPB13-05	3-5,5	13.157	8,5	19	50
	NPB13-08	4-8	13.157	8,5	19	50
NPT3/8"	NPB17-06	3-7	16.662	10	22	50
	NPB17-10	5-10	16.662	10	22	50
NPT1/2"	NPB21-10	5-9	20.955	10	24	50
	NPB21-13	6-12,5	20.955	10	24	50
NPT3/4"	NPB26-13	7-13	26.441	15	33	50
	NPB26-18	12,5-18	26.441	15	33	50
NPT1"	NPB33-18	13-17,5	33.249	17	41	20
	NPB33-25	17-25	33.249	17	41	20
NPT1 1/4"	NPB42-25	17-25.5	41.91	17	52	20
	NPB42-32	24-32	41.91	17	52	20