Описание

Фитинг из нейлона PA66 с уплотнителем из EPDM rubber для гофрированных труб.

Характеристики

Резьба: M25*1,5

Максимальный диаметр гофрированной трубы: 28.5

Труба: 3/4

Степень защиты: IP68

Цвет: Черный

Температурный диапазон: -40 ℃ ~ 100 ℃, кратковременно до 120 ℃

C1, mm: 25

C2, mm: 10
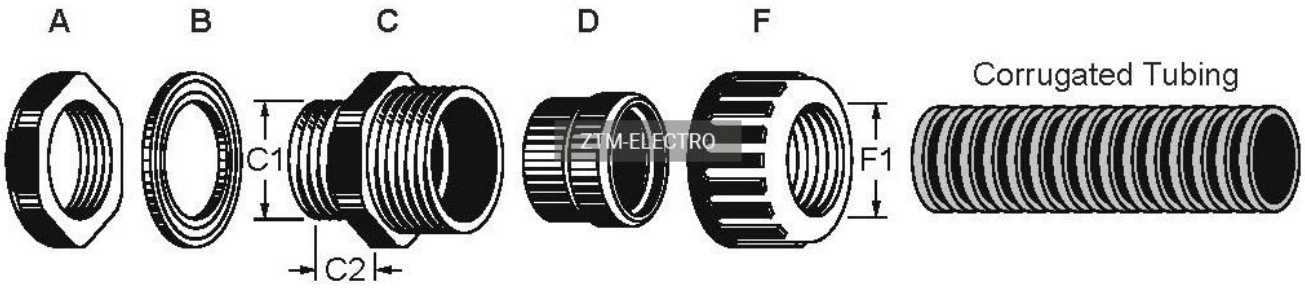
Чертежи