



ZTM-ELECTRO


кабельные вводы и фитинги для гофротруб



Серия FGB

Кабельные вводы из Nylon PA66(A,C,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C° ~ +100C°, кратковременно до 120C°

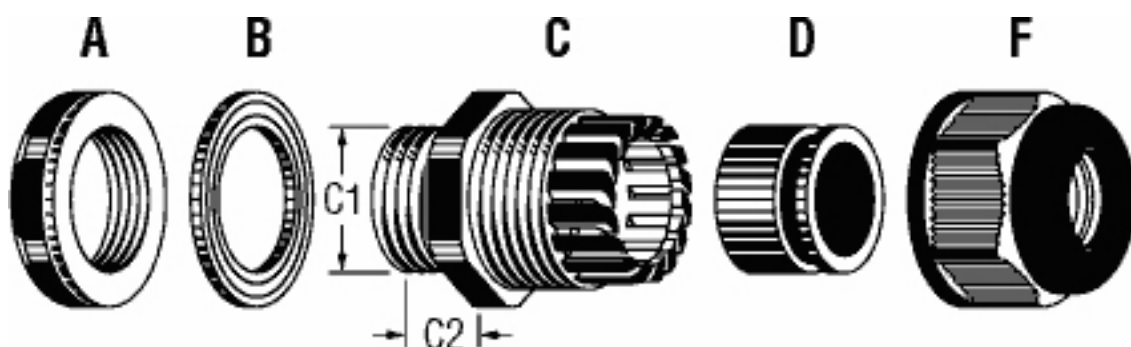

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установочное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
G(PF)1/4"	FGB13-05	3-5,3	13.157	8,5	19/19	50
	FGB13-08	4-8	13.157	8,5	19/19	50
G(PF)3/8"	FGB17-07	3-7	16.662	10	22/22	50
	FGB17-10	5-10	16.662	10	22/22	50
G(PF)1/2"	FGB21M-08	5-9	20.955	10	27/24	50
	FGB21M-12	6-12,5	20.955	10	27/24	50
G(PF)3/4"	FGB26M-12	7-13	26.441	12	36/33	50
	FGB26M-18	12,5-18	26.441	12	36/33	50
G(PF)1"	FGB33-18	13-17,5	33.249	15	46/41	20
	FGB33-25	17-25	33.249	15	46/41	20
G(PF)1 1/4"	FGB42-26	17-25.5	41.91	15	57/52	10
	FGB42-32	24-32	41.91	15	57/52	10
G(PF)1 1/2"	FGB48-32	25-32	48	16	60/62	10
	FGB48-40	30-41	48	16	60/62	10