



ZTM-ELECTRO




кабельные вводы и фитинги для гофротруб



Серия MGB-P/PGB-P

Кабельные вводы с поддержкой кабеля из Nylon PA66(A,C,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C° ~ +100C°, кратковременно до 120C°

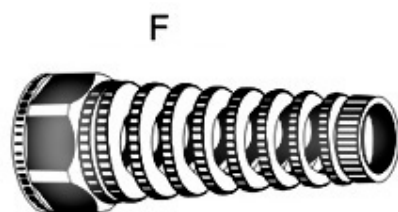

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установочное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
M12 x 1.5	MGB12-P-05	2-5	12	8.5.	18/19	50
	MGB12-P-07	3-7	12	8.5.	18/19	50
M16 x 1.5	MGB16-P-07	3-7	16	10	22/22	50
	MGB16-P-10	4-10	16	10	22/22	50
	MGB16L-P-07	3-7	16	15	22/22	50
	MGB16L-P-10	4-10	16	15	22/22	50
M20 x 1.5	MGB20-P-10	3-11	20	11	27/27	20
	MGB20-P-13	5-13,5	20	11	27/27	20
	MGB20L-P-10	3-11	20	15	27/27	20
	MGB20L-P-13	5-13.5	20	15	27/27	20
M25 x 1.5	MGB25-P-16	8-16	25	11.6.	33/33	20
	MGB25-P-18	10-18	25	11.6.	33/33	20



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установоч- ное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
M25 x 1.5	MGB25L-P-16	8-16	25	15	33/33	20
	MGB25L-P-18	10-18	25	15	33/33	20
PG7	PGB75-P-03	1-3	12.5.	15	17/15	50
	PGB75-P-06	3-6	12.5.	15	17/15	50
	PGB7-P-05	2-5	12.5.	8	17/19	50
	PGB7-P-08	3-7	12.5.	8	17/19	50
PG9	PGB9-P-05	2-5,5	15.2.	8.2.	22/19	50
	PGB9-P-08	3-7,5	15.2.	8.2.	22/19	50
	PGB9L-P-05	3-5,5	15.2.	15	22/19	50
	PGB9L-P-08	3-7,5	15.2.	15	22/19	50
PG11	PGB11-P-07	3-7	18.6.	10	24/22	50
	PGB11-P-10	4-10	18.6.	10	24/22	50
	PGB11L-P-07	3-7	18.6.	15	24/22	50
	PGB11L-P-10	5-10	18.6.	15	24/22	50
PG13.5	PGB13.5-P-08	3-9	20.4.	10	27/24	20
	PGB13.5-P-12	5-12,5	20.4.	10	27/24	20
	PGB13.5L-P-08	5-9	20.4.	15	27/24	50
	PGB13.5L-P-12	6-12,5	20.4.	15	27/24	50
PG16	PGB16-P-10	5-11	22.5.	10.8.	30/27	20
	PGB16-P-13	6-14	22.5.	10.8.	30/27	20
	PGB16L-P-10	5-11	22.5.	15	30/27	50
	PGB16L-P-13	6-14	22.5.	15	30/27	50
PG21	PGB21-P-13	8-15.5	28.3.	12	36/33	20
	PGB21-P-16	10-17.5	28.3.	12	36/33	20
	PGB21L-P-13	8-15.5	28.3.	15	36/33	50
	PGB21L-P-16	10-17.5	28.3.	15	36/33	50