




Серия MGB

Кабельные вводы из Nylon PA66(A,C,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C ⁰ ~ +100C ⁰ , кратковременно до 120C ⁰

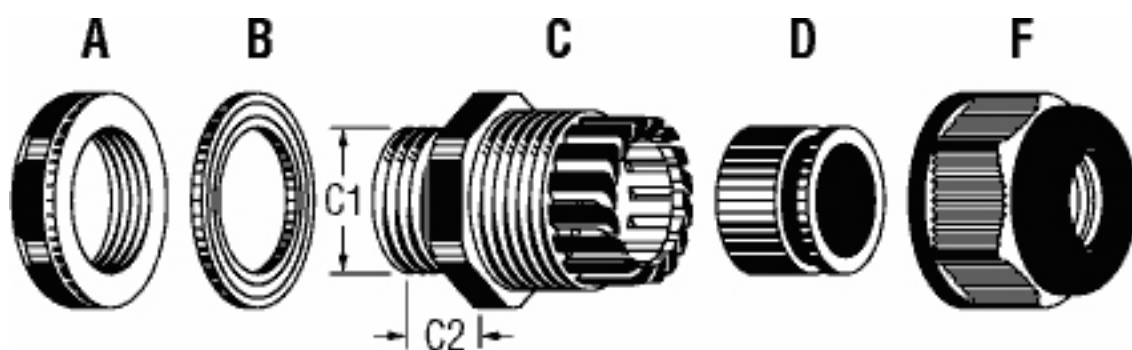

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. C1(мм)	Длина резьбы C2(мм)	Ключ A&F(мм)	Упаковка (шт)
M8x1.25	MGB8-03-ST	1-2,5	8	7,5	12/13	50
	MGB8-04-ST	2-4,8	8	7,5	12/13	50
M10x1.5	MGB10-03-ST	1-3	10	8	15/13	50
	MGB10-06-ST	3-6	10	8	15/13	50
M12x1.5	MGB12S-03-ST	1-3	12	8,5	18/15	50
	MGB12S-06-ST	3-6,5	12	8,5	18/15	50
	MGB12SL-03	1-3	12	15	18/15	50
	MGB12SL-06	3-6,5	12	15	18/15	50
	MGB12-05-ST	3-5,5	12	8,5	18/19	50
	MGB12-07-ST	4-8	12	8,5	18/19	50
	MGB12L-05	3-5,5	12	15	18/19	50
	MGB12L-08	4-8	12	15	18/19	50



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ А&F(мм)	Упаковка (шт)
M16x1.5	MGB16S-05	3-5,5	16	10	22/19	50
	MGB16S-08	4-8	16	10	22/19	50
	MBG16SL-05	3-5,5	16	15	22/19	50
	MGB16SL-08	4-8	16	15	22/19	50
	MGB16-07-ST	3-7	16	10	22/22	50
	MGB16-10-ST	5-10	16	10	22/22	50
	MGB16-07	3-7	16	15	22/22	50
	MGB16-10	5-10	16	15	22/22	50
M18x1.5	MGB18-07-ST	3-7	18	10	24/22	50
	MGB18-10-ST	5-10	18	10	24/22	50
	MGB18-07	3-7	18	15	24/22	50
	MGB18-10	5-10	18	15	24/22	50
M20x1.5	MGB20S-06-ST	3-7	20	10	27/22	50
	MGB20S-10-ST	5-10	20	10	27/22	50
	MGB20M-08-ST	5-9	20	10	27/24	50
	MGB20M-12-ST	6-12,5	20	10	27/24	50
	MGB20M-08	5-9	20	15	27/24	50
	MGB20M-12	6-12,5	20	15	27/24	50
	MGB20-10-ST	5-11	20	11	27/27	50
	MGB20-14-ST	8,5-14	20	11	27/27	50
	MGB20-10	5-11	20	15	27/27	50
	MGB20-14	8,5-14	20	15	27/27	50
M22x1.5	MGB22-11-ST	5-11	22	11	30/27	50
	MGB22-14-ST	8,5-14	22	11	30/27	50
M24x1.5	MGB25-11-ST	5-11	24	11	30/27	50
	MGB25-14-ST	8,5-14	24	11	30/27	50
M25x1.5	MGB25S-10	5-11	25	11,6	33/27	50
	MGB25S-14	8,5-14	25	11,6	33/27	50
	MGB25-13-ST	7-13	25	11,6	33/33	50
	MGB25-18-ST	12,5-18	25	11,6	33/33	50
	MGB25-13	7-13	25	15	33/33	50
	MGB25-18	12,5-18	25	15	33/33	50
M32x1.5	MGB32-18	13-17,5	32	15	41/42	20



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ A&F(мм)	Упаковка (шт)
M32x1.5	MGB32-25	17-25	32	15	41/42	20
M36x1.5	MGB36-18	13-17,5	36	12	45/42	20
	MGB36-25	17-25	36	12	45/42	20
M40x1.5	MGB40-25	18-25	40	15	50/52	10
	MGB40-30	23-32	40	15	50/52	10
M50x1.5	MGB50-32	25-32	50	15	62/62	10
	MGB50-39	30-41	50	15	62/62	10
M63x1.5	MGB63-38	29-38	63	18	75/65	10
	MGB63-45	35-45	63	18	75/65	10