



ZTM-ELECTRO


кабельные вводы и фитинги для гофротруб



Серия PGB

Кабельные вводы из Nylon PA66(A,C,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C° ~ +100C°, кратковременно до 120C°

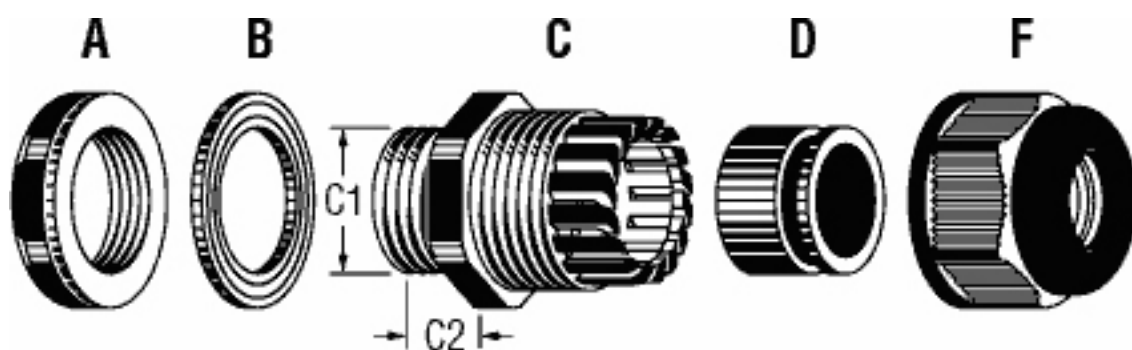

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установочное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
PG7	PGB7S-03	1-3	12,5	8	17/15	50
	PGB7S-06	3-6,5	12,5	8	17/15	50
	PGB7SL-03	1-3	12,5	15	17/15	50
	PGB7SL-06	3-6,5	12,5	15	17/15	50
	PGB7-05	3-5,5	12,5	8	17/19	50
	PGB7-07	4-8	12,5	8	17/19	50
PG9	PGB9-05	3-5,5	15,2	8,2	22/19	50
	PGB9-09	4-8	15,2	8,2	22/19	50
	PGB9L-05	3-5,5	15,2	15	22/19	50
	PGB9L-09	4-8	15,2	15	22/19	50
PG11	PGB11-07	3-7	18,6	10	24/22	50
	PGB11-10	5-10	18,6	10	24/22	50



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установоч- ное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
PG11	PGB11L-07	3-7	18,6	15	24/22	50
	PGB11L-10	5-10	18,6	15	24/22	50
PG13.5	PGB13.5-08	5-9	20,4	10	27/24	50
	PGB13.5-12	6-12,5	20,4	10	27/24	50
	PGB13.5L-08	5-9	20,4	15	27/24	50
	PGB13.5L-12	6-12,5	20,4	15	27/24	50
PG16	PGB16-10	5-11	22,5	10,8	30/27	50
	PGB16-14	8,5-14	22,5	10,8	30/27	50
	PGB16L-10	5-11	22,5	15	30/27	50
	PGB16L-14	8,5-14	22,5	15	30/27	50
PG19	PGB19-10	5-11	24	11	30/27	50
	PGB19-14	8,5-14	24	11	30/27	50
PG21	PGB21-13	7-13	28,3	12	36/33	50
	PGB21-18	12,5-18	28,3	12	36/33	50
	PGB21L-13	7-13	28,3	15	36/33	50
	PGB21L-18	12,5-18	28,3	15	36/33	50
PG25	PGB25-20	14-20	30	13	36/37	50
PG29	PGB29-18	13-17,5	37	12	46/41	20
	PGB29-25	17-25	37	12	46/41	20
PG36	PGB36-25	17-25.5	47	15	57/52	10
	PGB36-30	24-32	47	15	57/52	10
PG42	PGB42-32	25-32	54	15	64/62	10
	PGB42-39	30-41	54	15	64/62	10
PG48	PGB48-38	29-38	59.3	18,2	70/65	10
	PGB48-45	35-45	59.3	18,2	70/65	10