




Серия N-MGW

Фитинги для гофротруб из Nylon PA66(A,C,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам, применяются для фиксации соединительной части гофрированной трубы с оборудованием.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C ⁰ ~ +100C ⁰ , кратковременно до 120C ⁰

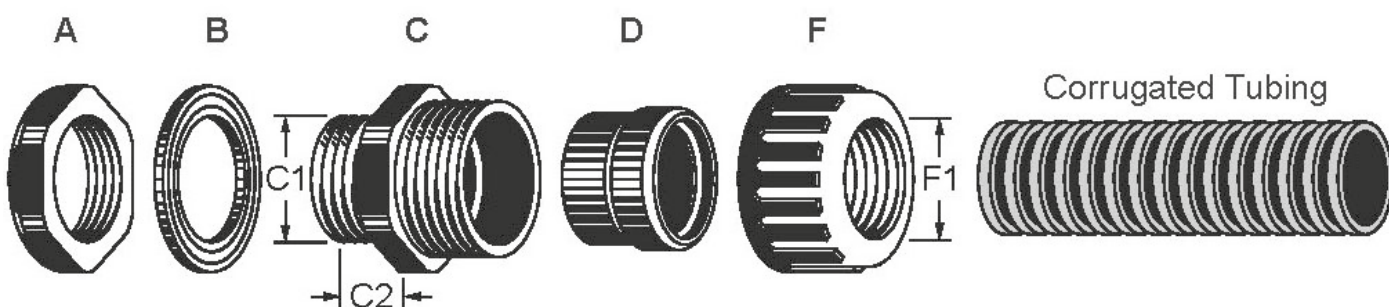

Труба	Модель	Резьба	AG Внешний диаметр (mm)	Длина резьбы GL (mm)	Упаковка (шт)
AD10.0	N-MGW12-10	M12 x 1.5	12	9	50
	N-MGW16-10-ST	M16 x 1.5	16	10	50
AD13.0	N-MGW16-13-ST	M16 x 1.5	16	10	50
	N-MGW16-13	M16 x 1.5	16	15	50
AD15.8	N-MGW16-15-ST	M16 x 1.5	16	10	50
	N-MGW16-15	M16 x 1.5	16	15	50
	N-MGW20-15-ST	M20 x 1.5	20	10	50
	N-MGW20-15	M20 x 1.5	20	15	50
	N-MGW22-15-ST	M22 x 1.5	22	10	50
	N-MGW22-15	M22 x 1.5	22	15	50
	N-MGW25-15-ST	M25 x 1.5	25	12	50
AD18.5	N-MGW25-15	M25 x 1.5	25	15	50
	N-MGW16-18-ST	M16 x 1.5	16	10	50



Труба	Модель	Резьба	AG Внешний диаметр (mm)	Длина резьбы GL (mm)	Упаковка (шт)
AD18.5	N-MGW16-18	M16 x 1.5	16	15	50
	N-MGW20-18-ST	M20 x 1.5	20	10	50
	N-MGW20-18	M20 x 1.5	20	15	50
	N-MGW22-18-ST	M22 x 1.5	22	10	50
	N-MGW22-18	M22 x 1.5	22	15	50
	N-MGW25-18-ST	M25 x 1.5	25	12	50
AD21.2	N-MGW20-21-ST	M20 x 1.5	20	10	50
	N-MGW20-21	M20 x 1.5	20	15	50
	N-MGW25-21-ST	M25 x 1.5	25	10	50
	N-MGW25-21	M25 x 1.5	25	15	50
AD25.0	N-MGW25-25-ST	M25 x 1.5	25	10	50
	N-MGW25-25	M25 x 1.5	25	15	50
AD26.2	N-MGW25-26-ST	M25 x 1.5	25	10	50
	N-MGW25-26	M25 x 1.5	25	15	50
AD28.5	N-MGW25-28-ST	M25 x 1.5	25	10	50
	N-MGW25-28	M25 x 1.5	25	15	50
AD34.5	N-MGW32-34-ST	M32 x 1.5	32	10	20
	N-MGW32-34	M32 x 1.5	32	15	20
AD42.5	N-MGW40-42	M40 x 1.5	40	15	10
	N-MGW50-42	M50 x 1.5	50	15	10
AD48	N-MGW50-48	M50 x 1.5	50	15	10
AD54.5	N-MGW50-54	M50 x 1.5	50	22	10
	N-MGW63-54	M63 x 1.5	63	25	10
AD60	N-MGW50-60	M50 x 1.5	50	22	10
	N-MGW63-60	M63 x 1.5	63	25	10